

Alcath Flux com Irrigação Ativa para Ablação de Lesões Profundas com Resultados Confiáveis

Cateter com Resultados Confiáveis

A solução fisiológica utilizada na irrigação é bombeada para a ponta do cateter através do lúmen interno, sendo liberada por orifícios extremamente pequenos.

- Ponta bem irrigada.
- Prevenção da coagulação do sangue.
- Redução significativa do risco de embolismo.

Monitoramento Preciso da Temperatura


O termoelemento presente na ponta do cateter assegura o monitoramento preciso da temperatura. Se a energia da ablação é mantida em um nível constante, a temperatura mensurada oferece informações sobre a eficácia da irrigação.

- Aumento da segurança durante o procedimento.

Estabilidade e Flexibilidade

O *design* do cateter propicia precisão na extensão e estabilidade na torção.


- Posicionamento rápido e estável da ponta.
- Adaptação ideal para estruturas complexas.
- Eletrodos com platina e irídio oferecem qualidade excepcional do sinal.

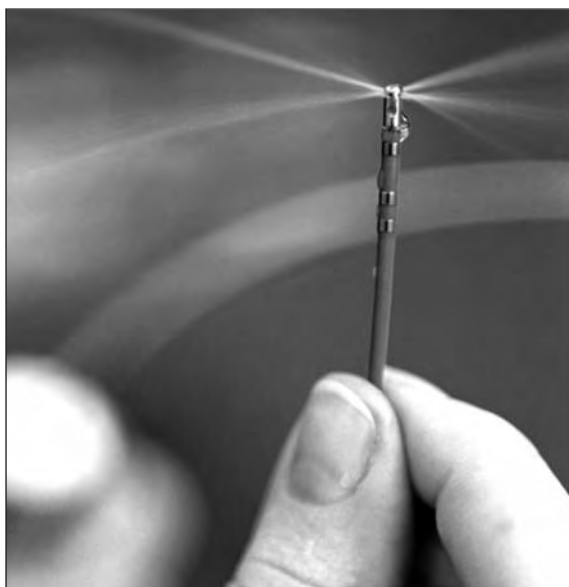

Cateter para Lesões Profundas

O resultado da irrigação é um perfil de temperatura no qual o ponto de maior aquecimento localiza-se profundamente no miocárdio.

- Lesões com conduções totalmente bloqueadas.
- Resultados consistentes da ablação.
- Aumento da eficácia do procedimento.

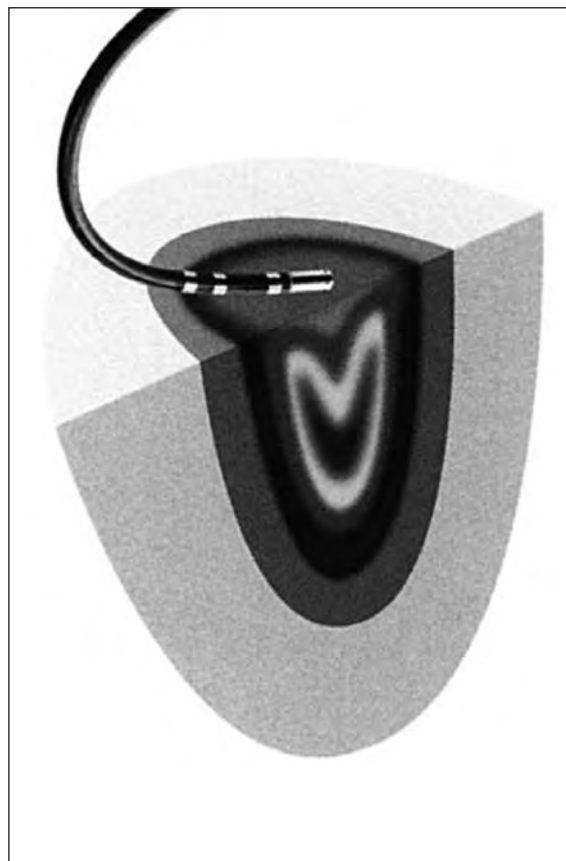

Controle Fácil

O cabo altamente elástico proporciona dirigibilidade ótima.

- Transferência de 1:1 do movimento.
- Dirigibilidade precisa.
- Necessidade de energia mínima.

Uso multifuncional

Os cateteres da família *AlCath Flux* podem ser utilizados em qualquer aplicação de ablação irrigada.

- Flexibilidade – possibilidade de uso no átrio esquerdo também.
- Três diferentes tipos de curva.
- Codificação colorida.



	Comprimento	Formato da Curva	Diâmetro	Espaçamento dos Eletrodos	Material do Eletrodo	Código para Pedidos
AlCath Flux Black TC	110 cm	F curve	7 F	2-5-2 mm	Pt/Ir	351 145
AlCath Flux Blue TC	110 cm	D curve	7 F	2-5-2 mm	Pt/Ir	351 144
AlCath Flux Red TC	110 cm	B curve	7 F	2-5-2 mm	Pt/Ir	351 146

Escolha da Curva

Cor	Tip T	Reach R	Curve Radius C
Black	78 mm	60 mm	38 mm
Blue	65 mm	51 mm	30 mm
Red	60 mm	45 mm	26 mm

